



Magnetisch gekuppelte Kreiselpumpe, einstufig, horizontal, normal ansaugend, in Blockbauweise.

| | | RM-TS 3 Typ 12/150 | | |
|-----------------------------|----------|--------------------|------|------|
| Motorleistung | [kW] | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
| Nennstrom @ 400V 50Hz 3-ph. | [A] | 1,1 | 1,45 | 1,9 |
| Nennstrom @ 230V 50Hz 1-ph. | [A] | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
| Förderhöhe max. | [mWS] | 12 | 12 | 12 |
| Förderleistung max. | [l/min.] | 180 | 180 | 180 |
| Dichte max. @ Qmax | [g/cm³] | 1,15 | 1,7 | 2,2 |
| Länge „L“ | [mm] | 331 | 341 | 387 |

Werkstoffe:

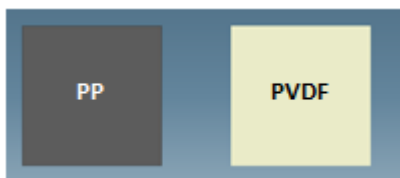


Technische Daten

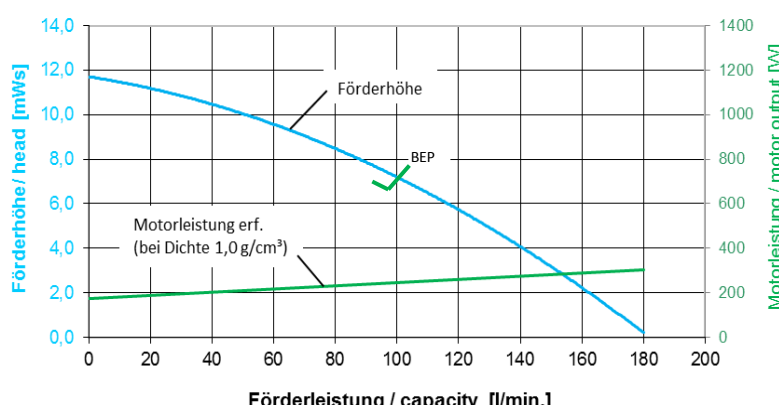
| | | | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| Mediums-temperatur max. | PP PVDF | 80 °C 95 °C | <p align="center">Kennlinien RM-TS 3 Typ 12/150</p>  <p align="center">Drehzahl: 2900 U/min. @ 50Hz bzw. 3450 U/min. @ 60Hz</p> <p align="right">Werte ermittelt mit Wasser bei 20°C</p> <p align="right">Technische Änderungen vorbehalten !</p> |
| System-überdruck max. | PP PVDF | 2,5 bar 3,5 bar | |
| Viskosität | < 160 Pa s | | |
| Elektrische Antriebe | 3-ph. Motoren 50 u. 60Hz, IE2, IE3 oder IE4 Schutzart IP55, Isolationsklasse F , Säurefeste 2K- Lackierung RAL5011 | | |
| Optional | Thermoschutz, andere Spannungen / Frequenzen, UL, CSA, Sonderlackierungen | | |

Maßzeichnungen

Motorleistung 0,37kW – 0,55kW 2-pol.

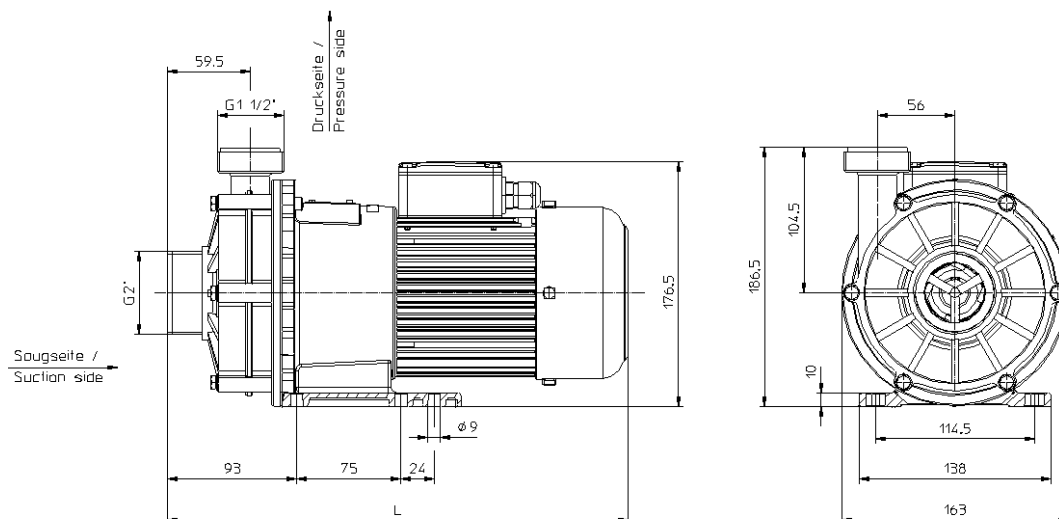

Motorleistung 0,75kW 2-pol.

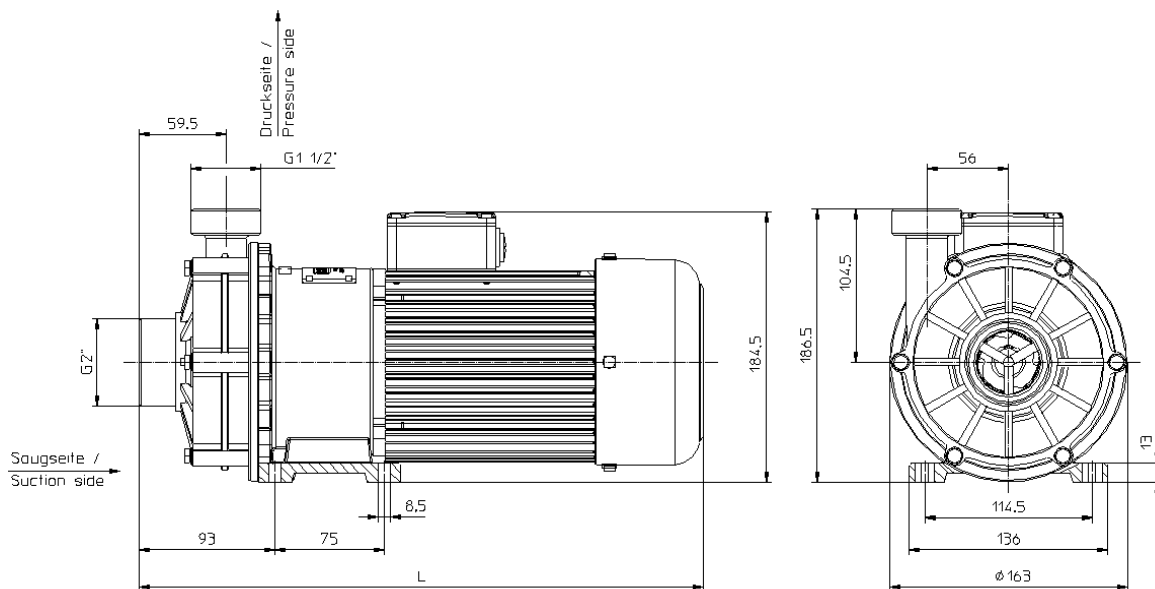

Motorabmessungen können abweichen • Technische Änderungen vorbehalten !

DATENBLATT
Magnetkreiselpumpen
Trockenlaufsicher

RM-TS 3 Typ 12/150


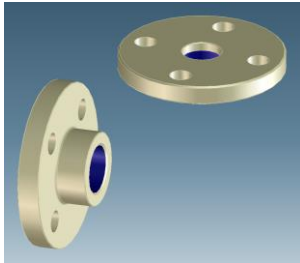
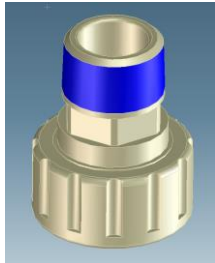
Motorleistung

0,37kW ; 0,55kW ; 0,75kW

2900 bzw. 3450 U/min. [2-pol.]



Zubehör / Optionen

| Schlauchstecker | Flansche (DIN, ANSI) | NPT - Adapter |
|---|---|--|
|  <p>26mm 32mm 40mm</p> |  <p>DN40 PN10 (DIN EN 1092-3) DN50 PN10 (DIN EN 1092-3) 1.5" (ANSI Class 150) 2" (ANSI Class 150)</p> |  <p>NPT (M) 1" NPT (M) 1.5"</p> |

Technische Änderungen vorbehalten !